

CONÇU POUR LES AGRICULTEURS D'ICI.

BÂTIMENTS D'INGÉNIERIE

Caractéristiques standards :

Choix d'acier pour l'arche selon l'utilisation :

Nous utilisons les niveaux de galvanisation les plus adaptés et performants disponibles sur le marché, assurant une protection optimale contre la corrosion.

Acier de la patte : **Galvanisé à chaud**

Arche : Double de 16" à 58"

Quincaillerie : **Galvanisé à chaud**

Membrane standard / elite : **12oz** / **13.75oz**

Options : **Agricole 30%** **Ignifuge** **Bande de couleur**



TOUS NOS BÂTIMENTS SONT DE CONCEPTION D'INGÉNIERIE RESPECTANT LE CODE DU BÂTIMENT.

MEMBRANE POWERSHIELD - AGRICOLE (EXCLUSIVITÉ)

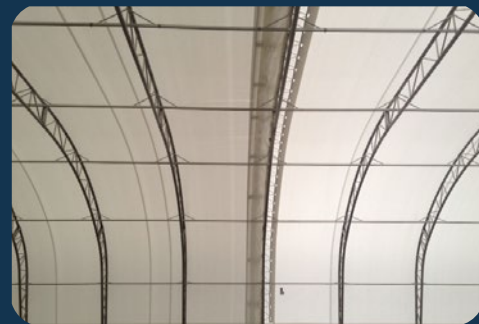
Cette membrane contribue à un environnement plus lumineux favorisant la stérilisation solaire en plus de diminuer le taux d'humidité dans le bâtiment.

Bénéfices :

- Réduction des coûts vétérinaires
- Amélioration du bien-être animal
- Réduction des coûts d'électricité
- Influence potentielle sur la production

30%

de luminosité
Standard = 16%



FONDATEMENTS

- Blocs de béton
- Dalle de béton
- Poutre de béton sur sol
- Flottante continue
- Profonde continue
- Piliers ronds en béton
- Longrine de béton

PORTES

- Piétonne
- Garage
- Garage multiple
- Latérale

EXTRÉMITÉS

- Ouvertes
- Partielles
- Fermées
- En tôle

VENTILATION NATURELLE

- Extrémités avec volets
- Aérateurs de toit (motorisés ou non)
- Côtés enroulables (par en haut ou par en bas)
- Extrémités avec une toile ventilée
- Ventilation soffite





VENTILATION HAUTE PERFORMANCE

- Skyvent
- Topvent
- Sidevent
- Ventilateur
- Panneaux latéraux à guillotine (AR)
- Panneaux au faite de type papillon (AR)

AUTRES OPTIONS

- Avant-toit (weather hood)
- Jonction à un bâtiment existant
- Aggrandissement
- Affichage
- Chauffage et éclairage
- Ouverture de côté
- Faiçière courbée (exclusivité)

Tableau des dégagements

HP-HD		33'		40'		XP-HD				33'		40'	
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE	16"						16"					
	DÉGAGEMENT AU CENTRE	15'3"	16'3"					21'9"	22'9"				
	DÉGAGEMENT (2')	7'5"						13'11"					
	DÉGAGEMENT (4')	9'10"						16'4"					
HP-HD		33'		40'		50'	60'	70'	80'	90'	100'		
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			24"									
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			20'9"	22'4"	24'0"	25'7"						
	DÉGAGEMENT (2')			7'2"									
	DÉGAGEMENT (4')			9'10"									
HP-HHD		33'		40'		50'	60'	70'	80'	90'	100'		
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			30"									
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			21'9"	23'5"	25'0"	26'8"						
	DÉGAGEMENT (2')			6'1"									
	DÉGAGEMENT (4')			9'3"									
XP-HD		33'		40'		50'	60'	70'	80'	90'	100'		
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			24"									
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			25'9"	27'5"	29'0"	30'8"						
	DÉGAGEMENT (2')			12'7"									
	DÉGAGEMENT (4')			15'3"									
XP-HHD		33'		40'		50'	60'	70'	80'	90'	100'		
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			30"									
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			26'9"	28'5"	30'0"	31'8"	36'0"					
	DÉGAGEMENT (2')			11'9"									
	DÉGAGEMENT (4')			14'8"									
XXP-HHD		33'		40'		50'	60'	70'	80'	90'	100'		
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			30"									
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			32'9"	34'5"	36'0"	37'8"						
	DÉGAGEMENT (2')			17'1"									
	DÉGAGEMENT (4')			20'3"									
S100				100'	125'	140'	160'	140'	160'				
	ÉPAISSEUR DE L'ARCHE			33"				58"					
	DÉGAGEMENT AU CENTRE			46'11"	50'	51'8"	53'1"	51'3"	52'5"				
	DÉGAGEMENT (5')			14'5"				9'					
	DÉGAGEMENT (10')			20'10"				18'					
AR					60'	80'	100'						
													
	DÉGAGEMENT CENTRE				30'	37'5"	45'						
	DÉGAGEMENT CÔTÉ				10' À 16'	10' À 16'	10' À 16'						

GARANTIE

Les structures en acier utilisées pour les MegaDome portent une garantie limitée décroissante de 20 ans pour l'acier prégalvanisé et de 25 ans pour l'acier galvanisé à chaud par trempage après soudure. La garantie s'applique à l'acheteur original, contre tout défaut de matériel relatif aux spécifications originales (type d'acier, épaisseur de galvanisation, etc.) de même qu'aux défauts de fabrication. Cette garantie est aussi limitée aux produits fabriqués par Harnois et doit être interprétée dans le contexte de la durée de vie anticipée de la structure, lorsqu'utilisée pour son usage original et entretenue selon les recommandations du fabricant.

20 ANS

STRUCTURE PRÉGALVANISÉE
GARANTIE 25 ANS POUR L'ACIER
GALVANISÉ À CHAUD

20 ANS

MEMBRANE STANDARD
GARANTIE 25 ANS POUR LA
MEMBRANE ELITE