


LUMINOSA

SERRES JUMELÉES

Idéales pour les producteurs recherchant une structure qui maximise l'espace de culture et la rentabilité tout en optimisant la lumière naturelle et la circulation de l'air, parfaite pour les productions à multiples variétés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

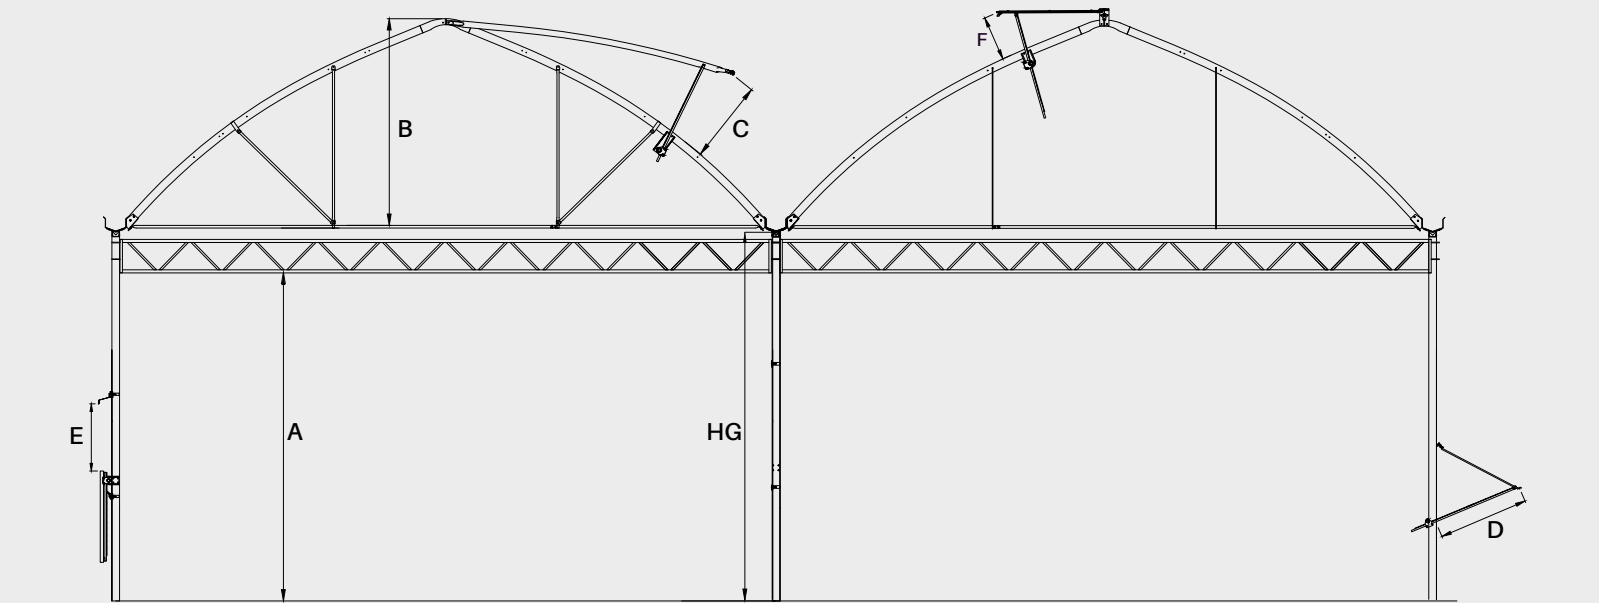

LUMINOSA	21'4"	24'	25'	26'3"	28'	30'	31'6"	36'
HAUTEUR SOUS GOUTTIÈRE (HG)	12', 14', 16', 18', 20'							
HAUTEUR LIBRE SOUS POUTRELLE (A)	HG - 23" (15" poutrelle)					ND	ND	HG - 29 3/4" (22" poutrelle)
	HG - 28" (20" poutrelle)							HG - 38 3/4" (31" poutrelle)
HAUTEUR DU PIGNON (B)	7' 3"	7' 10"	8' 1"	8' 4"	8' 10"	9' 3"	9' 7"	10' 3"
DIMENSIONS DU TUBE DE L'ARCHE	1 5/8" x 2 3/4" ou 2" x 3 9/16" ou 2 3/4" x 4 5/16"							2 3/4" x 4 5/16"
DIMENSIONS DES PILIERS	3 1/2" x 3 1/2" ou 4" x 4"							
DIMENSIONS DES OUVRANTS								
OUVERTURE PANNEAU TOÎT (F) SIMPLE 4' / DOUBLE 8'	34 1/2"							
OUVERTURE MI-TOÎT (C)	38 1/2"	37 5/8"	37 3/8"	50 5/8"	49 1/4"	48 3/4"	48 1/2"	60 3/8"
HAUTEUR PANNEAU DE CÔTÉ (D)	39 1/2"							
HAUTEUR PANNEAU GUILLOTTINE (E)	37"							
OUVERTURE ENROULABLE	96"							

OPTIONS

FONDACTIONS

- Plaques d'ancrage pour béton
- Sonotubes

VENTILATION

- Panneau simple / double
- Panneau mi-toit
- ventilation enroulable complète ou partielle
- Ventilation enroulable sur mur en pcss
- Ventilation mécanisée (cooling pad)
- Panneau

REVÊTEMENTS

- Films de polyéthylène doubles (7,2mil)
- Polycarbonate 8 mm
 - Blanc
 - Clair

PERSONNALISATION

- Extrémités en polyéthylène, polycarbonate ou verre
- Intégration à notre serre Ovaltech
- Intégration à bâtiment existant

ÉQUIPEMENTS

- Tables de culture
- Irrigation
- Arrosage aquaboom (robot)
- Chauffage
- Ventilation
- Contrôle climatique
- Éclairage
- Pare-insectes
- Portes