


TUNNELPRO PLUS

SERRES GRANDS TUNNELS

**Idéal pour les producteurs de petits
fruits et de cultures en plein champ.**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

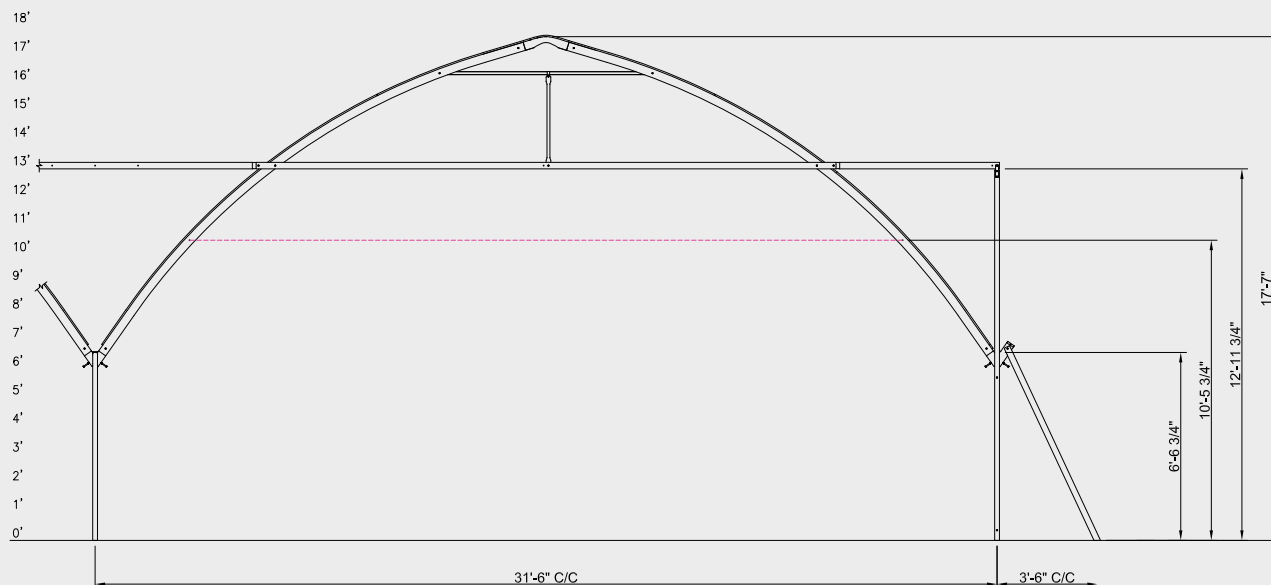

TUNNELPRO PLUS	31'6"
HAUTEUR LIBRE	17' 7"
HAUTEUR DU PIGNON	11' 6"
DIMENSIONS DU TUBE DE L'ARCHE	2" x 3 9/16"
LARGEUR DU PIEUX	2" x 2" (14 ga)
LONGUEUR DU PIEUX	9' 10"
GALVANISATION	G90 (15-25 années) GALVALUME (40+ années)

ACIER

- Acier structurel certifié 50 ksi
- La forme ovale est la plus résistante



CONFIGURATION

- Minimum de 3 tunnels (travée)
- Minimum 50' par tunnel

FONDATION

- Pieux vissés (pas besoin de béton)


RECOUVREMENT

- Film de polyéthylène simple (7,2 mil)
- Film de polyéthylène refroidissant

OPTIONS

- Tables de culture surélevées
- Gouttière d'eau de pluie
- Ventilation latérale à enroulement
- Ferti-Irrigation avec Dubois Agrinovation
- Portes enroulables pleine largeur :
 - Ouverture jusqu'à 13 pi
 - Options manuelles et motorisées

PIEUX



OFFRE CLÉ EN MAIN : SERRE + IRRIGATION

Serres grands tunnels accompagnée de systèmes d'irrigation parfaitement adaptés à chaque bloc, conçue pour des surfaces à partir de 1/2 hectare, avec des grands tunnels de 31'6" x 230' :



DOSATRON

Bloc de 7 tunnels = 50 715 pi² (1/2 ha)
 Bloc de 14 tunnels = 101 430 pi² (1 ha)
 Bloc de 21 tunnels = 152 145 pi² (1,4 ha)
 Bloc de 28 tunnels = 202 860 pi² (1,9 ha)

DIRECT INJECT ET CONTRÔLEUR

2 blocs de 28 tunnels = 405 720 pi² (3,8 ha)
 5 blocs de 28 tunnels = 1 014 300 pi² (9,4 ha)

* Serres 3 saisons : Le film de polyéthylène doit être enroulé au faite pendant l'hiver dans les zones où la neige dépasse 3".